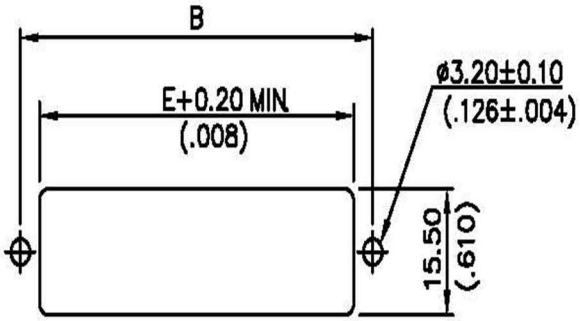

RECOMMEND FRONT MOUNT PANEL

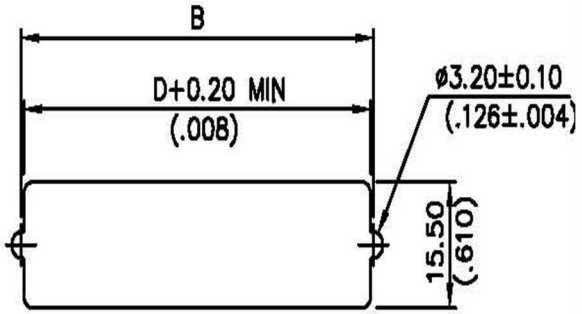

RECOMMEND REAR MOUNT PANEL

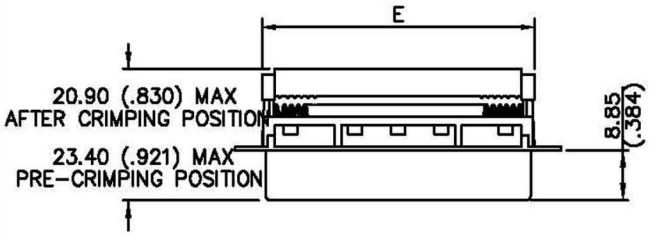

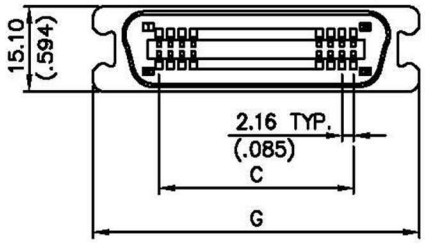

77.40 (3.047)	68.50 (2.697)	74.25 (2.923)	51.84 (2.041)	74.85 (2.947)
G ±0.25(.010)	E ±0.25(.010)	D ±0.25(.010)	C ±0.13(.005)	B ±0.13(.005)

SPECIFICATIONS:

.Current rating : 1A : AWG28/1, 2A : AWG26
.Insulation resistance : ≥1000MΩ
.Dielectric withstanding volatge : 500V,at sea level
.Operating temperature : -55℃ ~ 105℃(limited by cable)
.Contact resistance :≤20mΩ
.Dielectric material : polyster resin & glass reinforced,UL 94V-0
.Contact material : phosphor bronze
.Contact plating : gold over nickel
.Wire size : AWG26 & AWG28 stranded, 1.27mm conductor center flat cable

RoHS Compliant

HSM 玄茂科技股份有限公司
HSUAN MAO TECHNOLOGY CO., LTD.

APPD. 核准 A-mei		TOLERANCE 容許公差 .0 ± .00 ± ANG. ±	PART NAME 品名 CENTRONIC IDC TYPE METAL SHELL W/O S/R BLUE COLOR ROHS LOW-LEAD
DWG. 製圖 Yumi	SCALE 比例 參考	UNIT 單位 MM	SIZE. 紙張尺寸 A4
DATE 制表日 2007/05/08	PAGE 張數 1 OF 1	REV. 版次 A	PART NO. 料號 C0714-XXMBNSL0R