


karta katalogowa | nr katalogowy: 289-617
 moduł przejściowy; wielowtyk zgodny z DIN 41651; 40-bieg.; złączki i złącza do PCB,
 3-rzędowe; w podstawie montażowej; 2,50 mm²

<https://www.wago.com/289-617>



ilustracja podobnego produktu

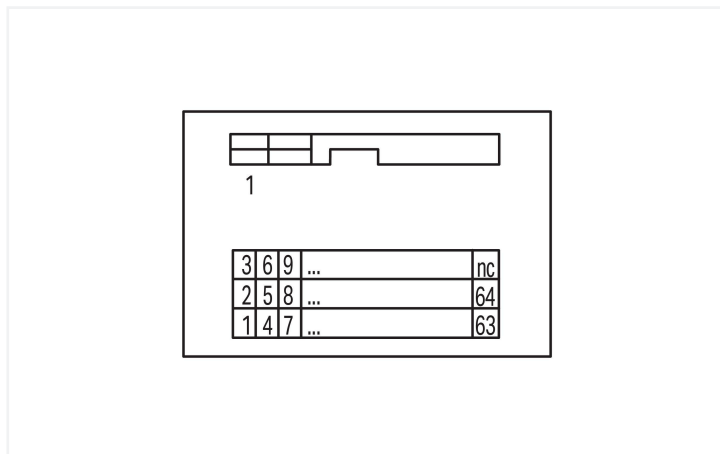

Parametry elektryczne

napięcie robocze	≤ AC/DC 125 V
prąd znamionowy	1 A

Bezpieczeństwo i ochrona

napięcie znamionowe	125 V
stopień zanieczyszczenia	2
stopień ochrony	IP00; Uwaga! Niebezpieczeństwo bezpośredniego dotknięcia elementów pod napięciem! Konieczne jest zapewnienie zabezpieczenia przed dotykiem bezpośrednim przez wykonawcę instalacji, na przykład przy pomocy pokrywy WAGO z serii 709 (patrz akcesoria) lub podobnego typu. Przy użyciu należy przestrzegać zaleceń dotyczących właściwego montażu.
wytrzymałość napięciowa, kanał/kanał (AC, 1 min)	1,3 kVsk
rodzaj izolacji	izolacja funkcjonalna

Parametry zacisków

klasa wytrzymałości wielowtyku	3/50 cykli łączeniowych
--------------------------------	-------------------------

Typ połączenia 1

wielowtyk	wielowtyk zgodny z DIN 41651, wtyk
liczba biegunów 1	40
typ zacisku 1	system
wskazówka (przekrój przewodu)	12 AWG: THHN, THWN
podejście przewodem	pionowo

Typ połączenia 2

konstrukcja 2	złącza SMD do PCB, 3-piętrowe
liczba biegunów 2	40
typ zacisku 2	obiekt
technika podłączania przewodu 2	CAGE CLAMP®
złączka WAGO 2	WAGO seria 737
przewód jednodrutowy 2	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
przewód linkowy 2	0,08 ... 2,5 mm ² / 28 ... 12 AWG
długość odizolowania przewodu 2	5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 in

Wymiary	
szerokość	74 mm / 2.913 in
wysokość	85 mm / 3.346 in
głębokość od górnej krawędzi szyny	62 mm / 2.441 in

Dane mechaniczne	
sposób montażu	szyna montażowa TS 35
obudowa	podstawka montażowa

Dane materiałowe	
materiał styku (wielowtyk)	Au + Ni
obciążenie ogniowe	1,163 MJ
masa	114 g

Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia (praca)	-20 ... +55°C
temperatura otoczenia (przechowywanie)	-40 ... +70°C
wilgotność względna	≤ 85% (bez kondensacji)

Normy i wymagania	
normy/wymagania	EN 61010-2-201

Aprobaty/certyfikaty

Declarations of conformity and manufacturer's declarations

aprobata	norma	oznaczenie certyfikatu
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-